

## 公司介紹

### 三菱電梯香港有限公司

- 前稱「菱電升降機有限公司」，是擁有逾四十年豐富經驗的垂直運輸系統專家。
- 日本三菱電梯製造商 — 三菱電機株式會社在香港的附屬企業。
- 業務範圍包括在香港、澳門及中國內地銷售、安裝、維保三菱電梯及提供電梯現代化工程服務。
- 在廣東省中山市自設升降機試驗塔，為研發中的升降機安裝和維保技術提供場地進行測試。



# 我們對升降機現代化工程的承諾

降低工程產生的  
噪音

施工期間，保障  
住戶、員工及分  
判商的安全

嚴格按照計劃施  
工，盡早將升降  
機交付住戶使用


確保對居民的  
影響降至最低，  
全靠與房屋署  
屋邨管理團隊  
的共同努力。

搬運設備和工具  
時要避免對住戶  
做成不便

## 創新安全安裝方法 – 無棚安裝

利用吊船運載工人上落升降機槽，取代傳統的棚架。

- ▶ 首先在升降機槽內懸垂鋼纜供爬纜器使用。
- ▶ 接著安裝升降機槽底第一組導軌，然後在首層井道建造吊船，並穩固在第一組導軌上。
- ▶ 工人穩站在吊船上安裝第二組導軌。
- ▶ 在每完成一組導軌安裝後，工人利用爬纜器把吊船沿導軌向上爬升，並安裝下一組導軌及升降機槽內其他設備。
- ▶ 三菱吊船系統設有多重保護裝置，防止吊船意外下滑，安全措施媲美一台真正的升降機。

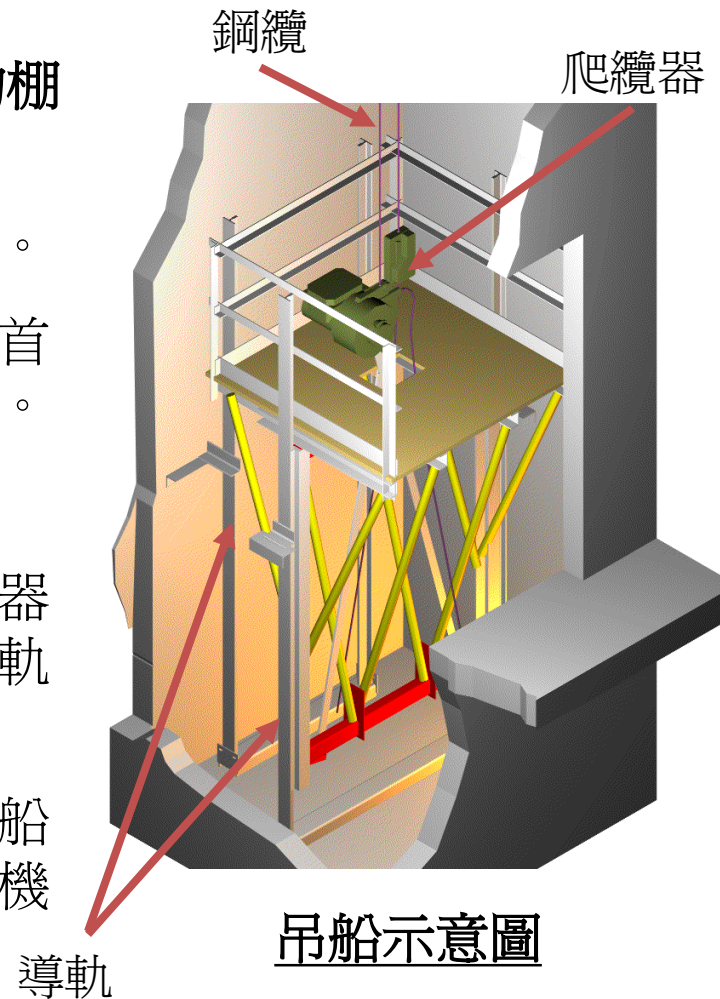



## 無棚安裝的優點

- 👍 防止高空工作時發生意外，如工人意外從高空墮下、高空墮物、塌棚等。
- 👍 減少工人的體力勞動，保持工人良好的工作狀態，從而減少意外發生。
- 👉 降低因搭建及拆卸棚架時所產生的噪音，把對居民的滋擾降至最低。
- 👉 減少因搬運棚架對居民做成的滋擾。
- 👉 提升工作效率，有效加快安裝進度。



# 三菱電梯無棚安裝應用實例

## 房屋署升降機現代化工程

順利邨一期            新田圍邨  
順利邨二期            大窩口邨  
華富邨                彩雲邨  
順安邨

## 房屋署升降機塔工程

彩紅邨  
梨木樹邨

## 其他公營項目

威爾斯親王醫院住院主樓暨創傷中心  
粉嶺政府宿舍

